


PROIZVODNI INFORMATOR št. 8 / 2013

Novo pri HL



**HL2000RS smradna zapora PRIMUS z
varovalom povratnega toka**

HL2000RS

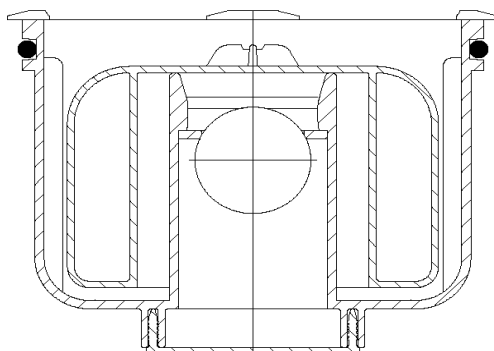

Zaradi npr. premajhnega padca odtočne cevi ali priključka drugih sanitarnih elementov na odtočno cev v neposredni bližini, lahko prihaja do kratkotrajnega iztekanja vode na najnižjem mestu, večinoma pri talnem odtoku.

Kot pomoč v takih primerih se lahko pri odgovarjajočih odtokih zamenja vložek smradne zapore z vložkom HL2000RS, varovanim proti povratnemu toku.

V primeru povratnega toka, le-ta dvigne v vložku vgrajeno plavajočo kroglo iz kavčuka, ter jo potisne proti vgrajenemu tesnilu. Tako preprečuje iztok vode iz talnega odtoka.

Ustrezajoči odtoki:

HL2000RS ustreza vsem talnim odtokom serij HL310N(Pr) in HL510N(Pr). Z uporabo odgovarjajočega tesnila (HL01086D), ustreza tudi serijam z nerjavečim jeklenim okvirjem HL310N(Pr)-3000 in HL510N(Pr)-3000.

Opomba:

- HL2000RS po EN 13564-1 **ne velja** kot zapora povratnega toka. Protitočna varnost je garantirana samo do zastojne višine 30cm (0,03bar).
- Zaradi zožitve odtočne cevi v sifonu, je nazivna odtočna kapaciteta zmanjšana na **0,27 l/s!**

Tehnični podatki:

Odtočna kapaciteta: 0,27 l/s
Tesnost do: 0,03 bar (30cm vodnega stolpca)
Material: ABS/ PP/ Kavčuk
Višina zaporne vode: 50 mm
Teža: 0,125 kg/kom.
Pakiranje: PE-vrečka

EAN - koda:

EAN posamično: 900 30 760 37 537

Cena:

Glej cenik