




SIPHONS ABLÄUFE




120-325


R6/4"



42




DN40 = 95-270  
DN50 = 100-280



## HL Sifonai

### 1. Virtuvės plautuvėms

1



## HL Plautuvių sifonai

### Bendroji projektavimo ir montavimo informacija

HL pateikia įvairius virtuvės plautuvių sifonų variantus, leidžiančius prijungti indų plovimo ir skalbimo mašinas. Toliau nuosekliai aprašomi jų ypatumai.

#### ▲ Apsauga nuo teršalų:

Įvertinant tai, kad virtuvės plautuvių nuotekose neišvengiama riebalų ir neištirpusių dalelių (maisto likučiai ir kt.), galinčių prilipti prie vidinių vamzdžių sienelių (ypač gofruotose dalyse), naudojamas ne mažesnis kaip DN40 sifonų skersmuo.

#### ▲ Triukšmų slopinimas:

HL pateikia sifonus su papildomais atvamzdžiais skalbimo mašinos ir indaplovės prijungimui. Šių mašinų nuotekų srautas išteka dideliu greičiu ir sukelia atitinkamus triukšmus. Triukšmų slopinimui sifonų HL100, HL126 ir HL126.2 vertikaliame vamzdyje yra atskiras kanalas į kurį nukreipiamas nuotekų srautas iš skalbimo mašinos ir indaplovės.

#### ▲ Grįžtamo srauto atkirtimas:

Atskirais atvejais užterštas virtuvės plautuvių vanduo pro nupylimo žarną gali patekti atgal

į skalbimo mašiną ar indaplovę. Apsaugai nuo šio reiškinio visi HL sifonų, turinčių skalbimo mašinų arba indaplovių prijungimo galimybę, atvamzdžiuose įmontuoti atbuliniai vožtuvai, kuriuos galima išimti valymui arba keitimui. Naudojant kitų gamintojų sifonus, be įmontuoto atbulinio vožtuvo, rekomenduojama panaudoti atbulinį vožtuvą HL3.

▲ Apsauga nuo galimų vandens nuotėkių: Vandens nuotėkiai virtuvėje dažnai iškarto nepastebimi ir tokiu būdu sukelia nemažas remonto išlaidas. Montuojant sifoną būtina atidžiai patikrinti visų jo sujungimų sandarumą! Visiems sifonų HL sujungimams pateikiama patikimos tarpinės. Po sifono sumontavimo būtina patikrinti visų sandarinimo veržlių užveržimo patikimumą (užveržiama ranka).

#### ▲ Lankstumas:

Pasukamo šarnyro dėka sifonai HL lengvai ir patikimai prijungiami prie kanalizacijos vamzdinių.

#### ▲ Plautuvės su perpylimu:

Pasirenkant virtuvės plautuves būtina panaudoti atitinkamą sifoną. Jei plautuvė su perpylimu – tai sifonas privalo būti su atitinkamu perpylimo atvamzdžiu.

#### ▲ Kompaktiškumas:

Norint tinkamai panaudoti erdvę po plautuve (pvz.: sumontuoti daugiapakopius vandens valymo filtrus arba vandens pakaitinimo įtaisą) būtina montuoti HL126 ir HL126.2 sifonus.

#### Normatyviniai dokumentai


EN 274 ..... Sanitariniai įrenginiai. Vandens išleidimo įtaisai kriauklėms, bidė ir vonioms.

## HL Plautuvių sifonai – techninės charakteristikos

### HL100 Sifonas su atvamzdžiu ir atbuliniu vožtuvu skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui

#### Duomenys

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                     |
| Pajungimas            | 6/4" gaubiamoji veržlė                                 |
| Išleidimas            | HL100/40: DN40<br>HL100/50: DN50                       |
| Standartas            | EN 274                                                 |
| Rekomenduojama        | Virtuvės plautuvei su indaplove (arba skalbimo mašina) |
| Papildoma informacija | Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras          |
|                       | Nuotekų temperatūra iki 95 °C                          |


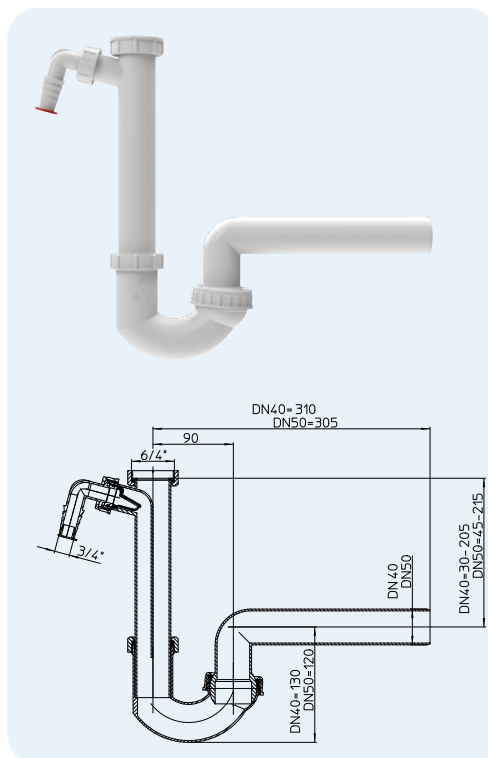


| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| 100/40    | DN40   | 260 g  | +110049          | 10             |
| 100/50    | DN50   | 265 g  | +110056          | 10             |

### HL100G Sifonas su pasukamu šarnyru

#### Duomenys

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                                  |
| Pajungimas            | 6/4" gaubiamoji veržlė                                              |
| Išleidimas            | HL100G/40: DN40<br>HL100G/50: DN50                                  |
| Standartas            | EN 274                                                              |
| Rekomenduojama        | Virtuvės plautuvei                                                  |
| Papildoma informacija | Virtuvės plautuvei<br>Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras |
|                       | Nuotekų temperatūra iki 95 °C                                       |

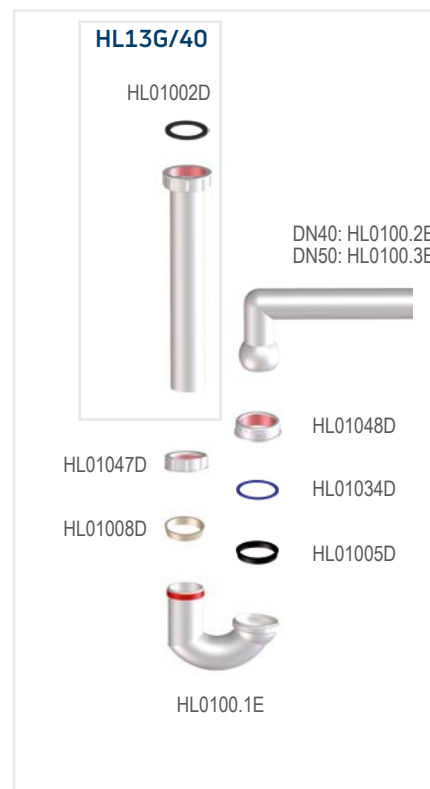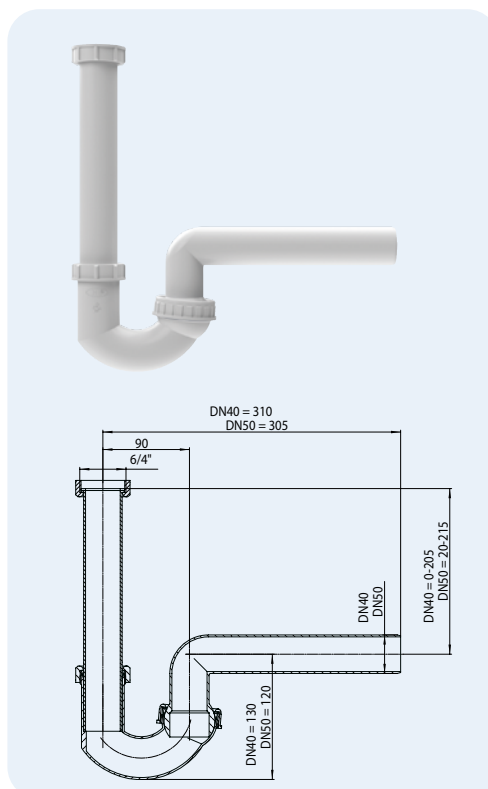


| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| 100G/40   | DN40   | 220 g  | +110841          | 10             |
| 100G/50   | DN50   | 225 g  | +110858          | 10             |

## HL126 Sifonas su atvamzdžiu ir atbuliniu vožtuvu skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui, taupant erdvę po plautuve

### Duomenys

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                     |
| Pajungimas            | 6/4" gaubiamoji veržlė                                 |
| Išleidimas            | HL126/40: DN40<br>HL126/50: DN50                       |
| Standartas            | EN 274                                                 |
| Rekomenduojama        | Virtuvės plautuvei su indaplove (arba skalbimo mašina) |
| Papildoma informacija | Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras          |
|                       | Nuotekų temperatūra iki 95 °C                          |

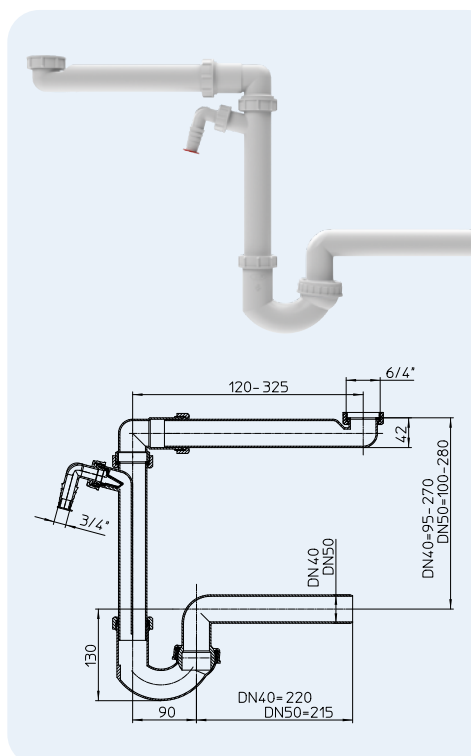

|           |
|-----------|
| Artikulas |
| 126/40    |
| 126/50    |

|        |
|--------|
| Matmuo |
| DN40   |
| DN50   |

|        |
|--------|
| Svoris |
| 385 g  |
| 395 g  |

|                  |
|------------------|
| Brūkšninis kodas |
| +013890          |
| +013913          |


|                |
|----------------|
| Vnt. pakuotėje |
| 10             |
| 10             |



## HL126.2 Sifonas kaip ir HL126, bet skirtas dvigubai vieno lygmens plautuvei

### Duomenys

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                                        |
| Pajungimas            | 2x gaubiamosios veržlės 6/4"                                              |
| Išleidimas            | HL126.2/40: DN40<br>HL126.2/50: DN50                                      |
| Standartas            | EN 274                                                                    |
| Rekomenduojama        | Virtuvės plautuvei su dviem kriauklėmis ir indaplove arba skalbimo mašina |
| Papildoma informacija | Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras                             |
|                       | Nuotekų temperatūra iki 95 °C                                             |

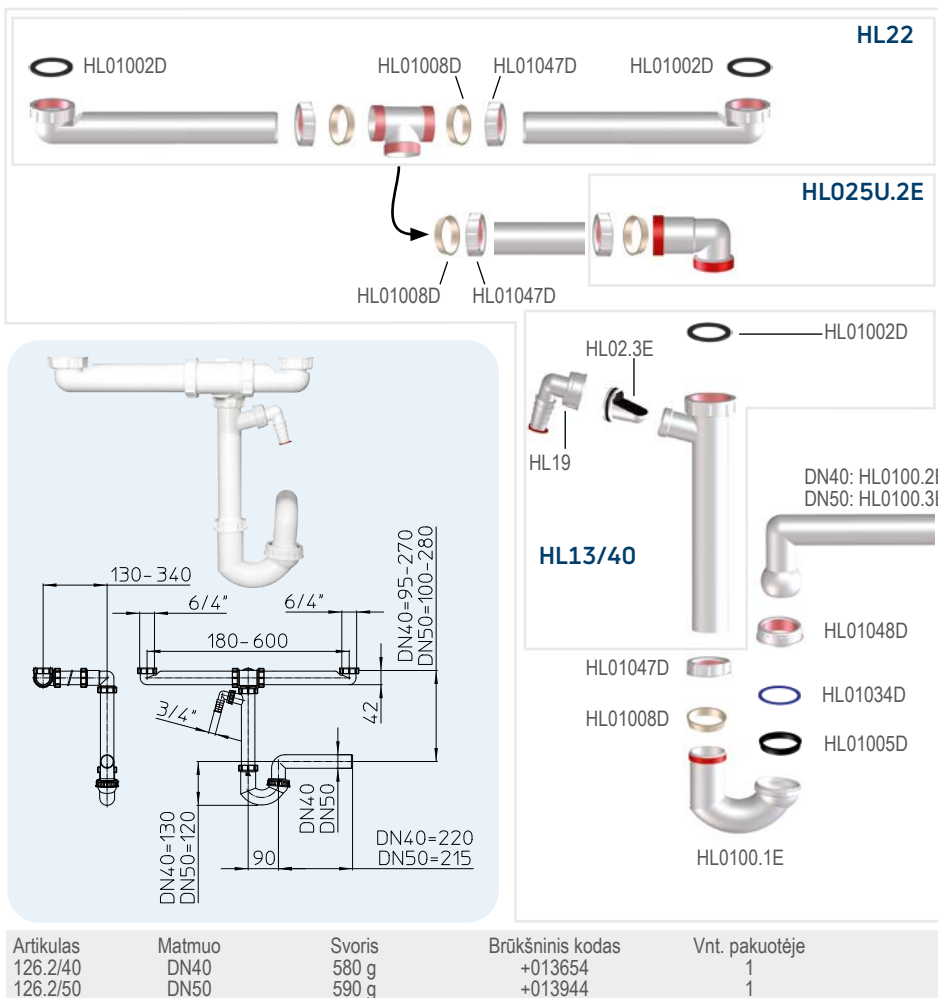

|           |
|-----------|
| Artikulas |
| 126.2/40  |
| 126.2/50  |

|        |
|--------|
| Matmuo |
| DN40   |
| DN50   |

|        |
|--------|
| Svoris |
| 580 g  |
| 590 g  |

|                  |
|------------------|
| Brūkšninis kodas |
| +013654          |
| +013944          |


|                |
|----------------|
| Vnt. pakuotėje |
| 1              |
| 1              |

## HL Plautuvių sifonai – pagalbinės medžiagos – informacija

### HL3 Atvamzdis su atbuliniu vožtuvu

#### Duomenys

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga                 | PP                                                                                        |
| Pajungimas               | Sujungimui su 3/4" žarna<br>(17-23 mm)                                                    |
| Išleidimas               | 1"                                                                                        |
| Rekomenduojamas          | skalimo mašinai / indaplovei be<br>įmontuoto atbulinio vožtuvo                            |
| Papildoma<br>informacija | blokuoja nuotekų grįžimą į skalimo<br>mašiną / indaplovę<br>Nuotekų temperatūra iki 95 °C |

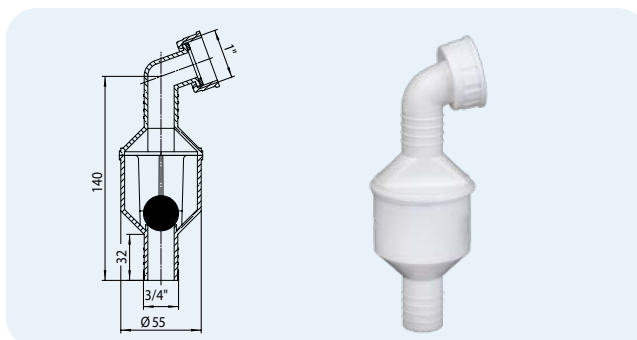


|           |        |        |                  |                |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
| 3         |        | 60 g   | +500031          | 1              |

### HL6 Dviejų atvamzdžių HL19 dvigubas sujungimo elementas

#### Duomenys

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga                 | PP                                                                  |
| Pajungimas               | Sujungimui su dviem 3/4" žarnomis<br>(17 – 23 mm)                   |
| Išleidimas               | Išorinis sriegis 6/4"                                               |
| Standartas               | EN 274                                                              |
| Rekomenduojamas          | Dviejų skalimo mašinų /<br>indaplovės išleidimo žarnų<br>pajungimui |
| Papildoma<br>informacija | Nuotekų temperatūra iki 95 °C                                       |

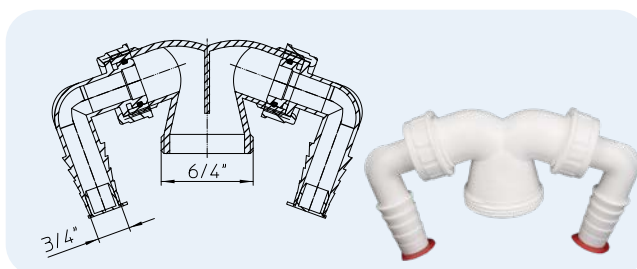


|           |        |        |                  |                |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
| 6         |        | 60 g   | +500062          | 1              |

### HL8EL Dekoratyvinė elastinė sifono rozetė

#### Duomenys

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga                 | Minkštas PP                                                         |
| Pajungimas               | HL8EL/30: DN32<br>HL8EL/40: DN40<br>HL8EL/50: DN50                  |
| Išleidimas               | HL8EL/30: DN32<br>HL8EL/40: DN40<br>HL8EL/50: DN50                  |
| Rekomenduojamas          | Maskuoti sifono perėjimą per sieną                                  |
| Papildoma<br>informacija | Elastinė medžiaga, gerai<br>priglundanti prie vamzdžio ir<br>sienos |

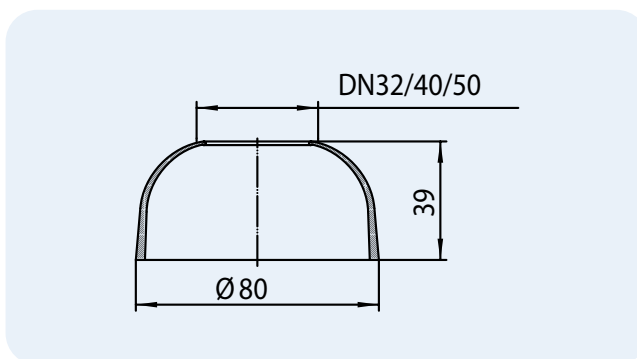


|           |        |        |                  |                |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
| 8EL/30    | DN32   | 8 g    | +100835          | 10             |
| 8EL/40    | DN40   | 10 g   | +100842          | 10             |
| 8EL/50    | DN50   | 15 g   | +100859          | 10             |

### HL10 Prailginimo vamzdis su kūgine veržle

#### Duomenys

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga                 | PP                                                                |
| Pajungimas               | HL10/40: mova DN40<br>HL10/50: mova DN50                          |
| Išleidimas               | HL10/40: vamzdis DN40<br>HL10/50: vamzdis DN50                    |
| Standartas               | EN 274                                                            |
| Rekomenduojamas          | Sifonų vamzdžių prailginimui                                      |
| Papildoma<br>informacija | Patikimas sujungimas, panaudojant<br>kūginį apspaudimo sandariklį |

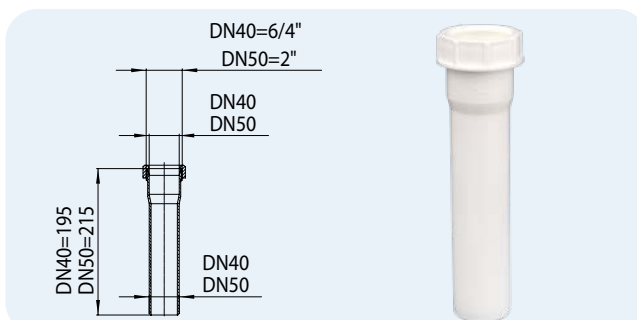


|           |        |        |                  |                |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
| 10/40     | DN40   | 60 g   | +100101          | 10             |
| 10/50     | DN50   | 65 g   | +110100          | 10             |

## HL11 Kampinis prailginimo atvamzdis su kūgine veržle

### Duomenys

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                             |
| Pajungimas            | HL11/40: mova DN40<br>HL11/50: mova DN50                       |
| Išleidimas            | HL11/40: vamzdis DN40<br>HL11/50: vamzdis DN50                 |
| Standartas            | EN 274                                                         |
| Rekomenduojama        | Sifonų vamzdžių prailginimui                                   |
| Papildoma informacija | Patikimas sujungimas, panaudojant kūginį apspaudimo sandariklį |

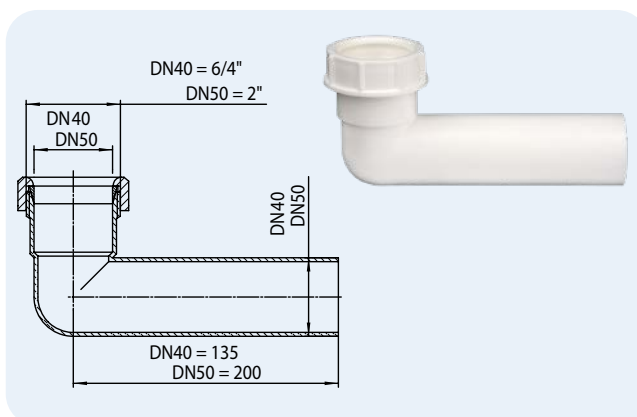


| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| 11/40     | DN40   | 60 g   | +100118          | 10             |
| 11/50     | DN50   | 65 g   | +110117          | 10             |

## HL12 Perėjimas

### Duomenys

|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                                                                                                |
| Pajungimas            | HL12.1: 5/4"IG x 6/4"AG<br>HL12.2: 6/4"IG x 6/4"AG<br>HL12.3: 6/4"IG x 5/4"AG<br>HL12.4: 2"IG x 6/4"AG<br>HL12.5: 5/4"IG x 5/4"AG |
| Standartas            | EN 274                                                                                                                            |
| Rekomenduojama        | Detalių su skirtingų matmenų sriegiais sujungimui                                                                                 |
| Papildoma informacija | <b>Skirti tik beslėgiams vamzdynams!</b>                                                                                          |

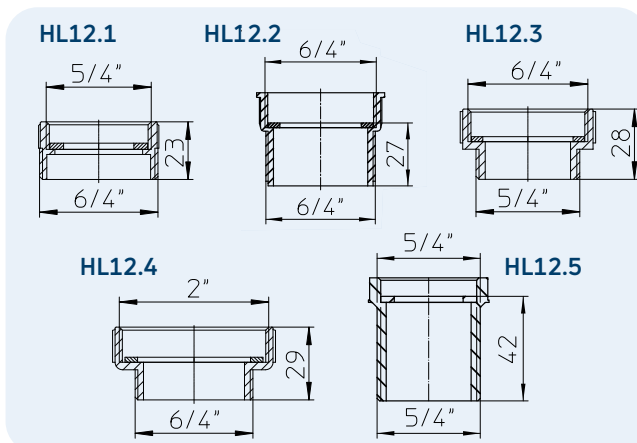


| Artikulas | Matmuo      | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| 12.1      | 5/4" x 6/4" | 12 g   | +100125          | 10             |
| 12.2      | 6/4" x 6/4" | 20 g   | +101221          | 10             |
| 12.3      | 6/4" x 5/4" | 27 g   | +101238          | 10             |
| 12.4      | 2" x 6/4"   | 20 g   | +101245          | 10             |
| 12.5      | 5/4" x 5/4" | 16 g   | +051540          | 10             |

## HL13 Vamzdis su atbulinio vožtuvo atvamzdžiu skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui

### Duomenys

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                                                                                                                                |
| Pajungimas            | HL13/30: 5/4" gaubiamoji veržlė<br>HL13/40: 6/4" gaubiamoji veržlė<br>HL13/50: 6/4" gaubiamoji veržlė                                                             |
| Išleidimas            | HL13/30: DN32<br>HL13/40: DN40<br>HL13/50: DN50                                                                                                                   |
| Standartas            | EN 274                                                                                                                                                            |
| Rekomenduojama        | Žarnos nuo skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie sifono                                                                                                |
| Papildoma informacija | Išleidžiant nuotekas iš skalbimo mašinos arba indaplovės atskiru kanalu, atbulinis vožtuvas apsaugo nuo grįžtamo nuotekų srauto į skalbimo mašiną arba indaplovę. |

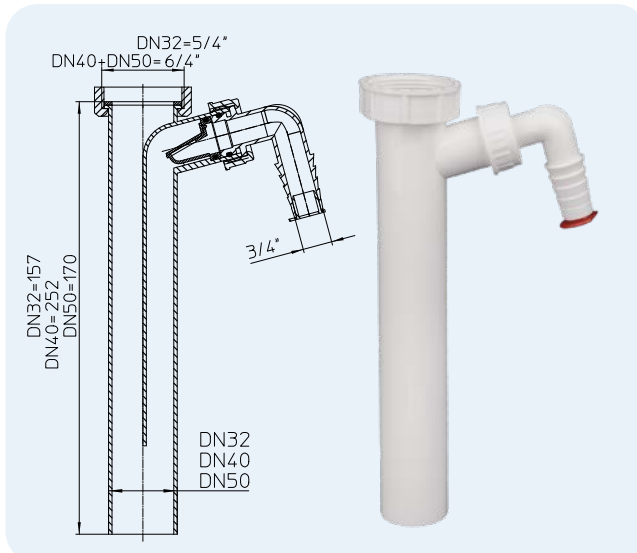


| Artikulas | Matmuo      | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| 13/30     | DN32 x 5/4" | 100 g  | +101337          | 10             |
| 13/40     | DN40 x 6/4" | 110 g  | +101344          | 10             |
| 13/50     | DN50 x 6/4" | 115 g  | +101351          | 10             |



## HL13-2/40 Vamzdis DN 40x6/4" su dviem atvamzdžiais indaplovės arba skalbimo mašinos pajungimui

### Duomenys

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                                                |
| Pajungimas            | 6/4" gaubiamąja veržle                                                            |
| Išleidimas            | DN40                                                                              |
| Standartas            | EN 274                                                                            |
| Rekomenduojama        | Dviejų žarnų pajungimui nuo skalbimo mašinos / indaplovės prie sifono             |
| Papildoma informacija | Atbulinis vožtuvas apsaugo nuo užteršto vandens grįžtamo srauto į skalbimo mašiną |

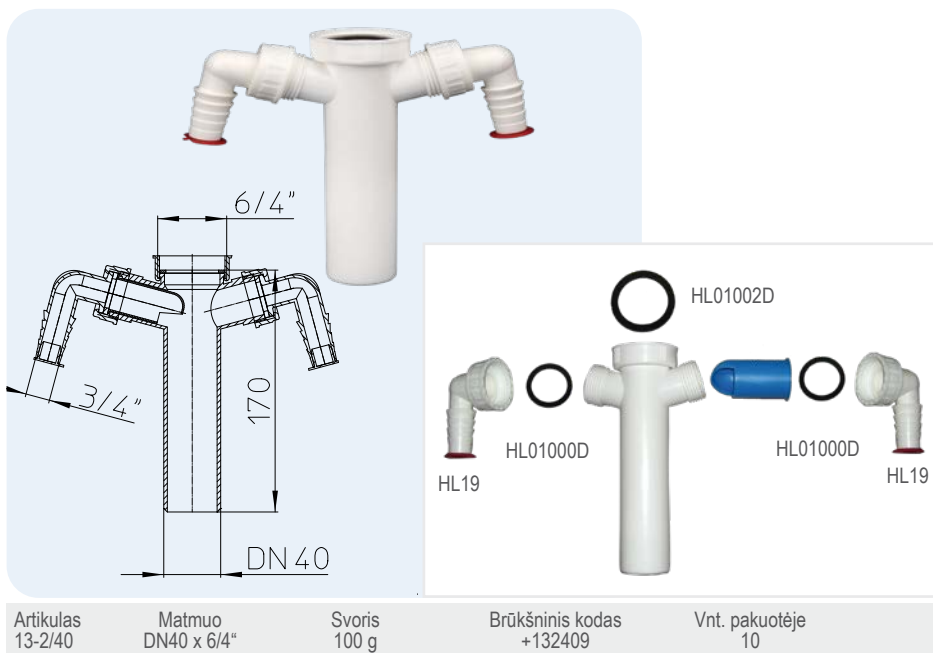

Artikulas  
13-2/40

Matmuo  
DN40 x 6/4"

Svoris  
100 g


Brūkšninis kodas  
+132409

Vnt. pakuotėje  
10

## HL13G sifono atvamzdis

### Duomenys

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                                                                       |
| Pajungimas            | HL13G/30: 5/4" gaubiamoji veržlė<br>HL13G/40: 6/4" gaubiamoji veržlė<br>HL13G/50: 6/4" gaubiamoji veržlė |
| Išleidimas            | HL13G/30: DN32<br>HL13G/40: DN40<br>HL13G/50: DN50                                                       |
| Standartas            | EN 274                                                                                                   |
| Rekomenduojama        | Virtuvės plautuvių sifonams                                                                              |
| Papildoma informacija | Universalus pritaikymas                                                                                  |

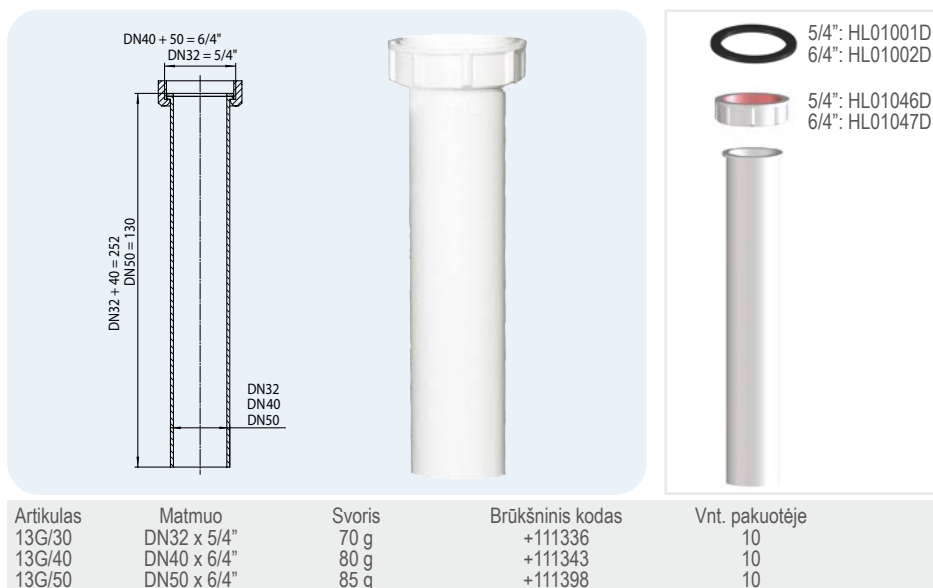

Artikulas  
13G/30  
13G/40  
13G/50

Matmuo  
DN32 x 5/4"  
DN40 x 6/4"  
DN50 x 6/4"

Svoris  
70 g  
80 g  
85 g


Brūkšninis kodas  
+111336  
+111343  
+111398

Vnt. pakuotėje  
10  
10  
10

## HL14/90 Virtuvinės plautuvės išleidimas

### Duomenys

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP / nerūdijantis plienas                                                                           |
| Išleidimas            | Išorinis sriegis 6/4"                                                                               |
| Standartas            | EN 274                                                                                              |
| Rekomenduojama        | Plautuvėms su 90 mm (3") anga                                                                       |
| Papildoma informacija | Su Ø113 mm nerūdijančio plieno kamščiu-tinkleliu<br>Priedai: varžtas 7cm.<br>Artikulas: HL014/90.5E |

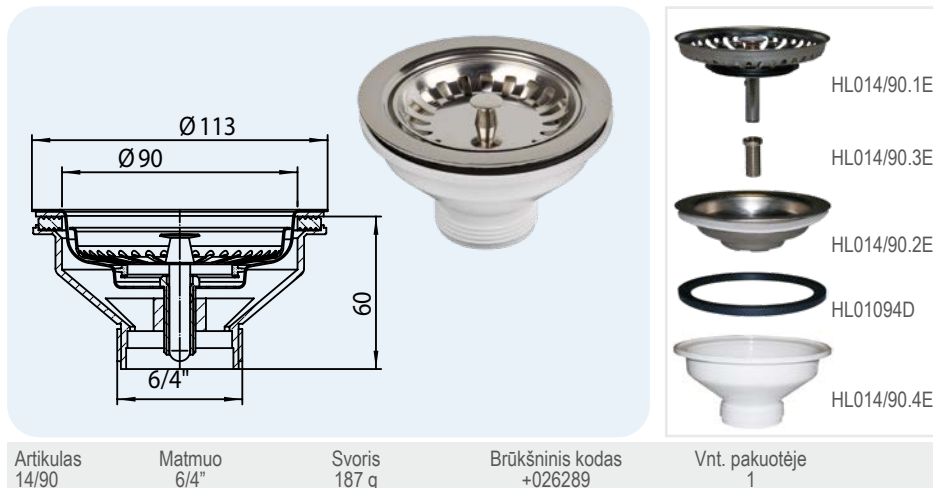

Artikulas  
14/90

Matmuo  
6/4"

Svoris  
187 g


Brūkšninis kodas  
+026289

Vnt. pakuotėje  
1

## HL15 Išleidimas su kamščiu

### Duomenys

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP / nerūdijantis plienas                                                      |
| Pajungimas            | HL15-5/4": 5/4" išleidimas su kamščiu<br>HL15-6/4": 6/4" išleidimas su kamščiu |
| Išleidimas            | HL15-5/4": 5/4" išorinis sriegis 6/4"<br>HL15-5/4": 6/4" išorinis sriegis 6/4" |
| Standartas            | EN 274                                                                         |
| Rekomenduojama        | plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") anga                              |
| Papildoma informacija | su kamščiu                                                                     |

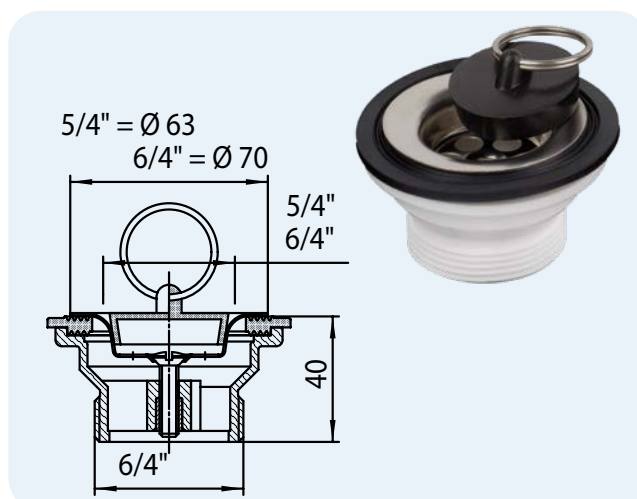


| Artikulas | Matmuo      | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| 15-5/4    | 5/4" x 6/4" | 80 g   | +101559          | 10             |
| 15-6/4    | 6/4" x 6/4" | 90 g   | +100156          | 10             |

## HL15U Kriauklių išleidimas su perpylimu ir kamščiu

### Duomenys

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP / nerūdijantis plienas                                                        |
| Pajungimas            | HL15U-5/4": 5/4" išleidimas su kamščiu<br>HL15U-6/4": 6/4" išleidimas su kamščiu |
| Išleidimas            | HL15U-5/4": išorinis sriegis 6/4"<br>HL15U-6/4": išorinis sriegis 6/4"           |
| Rekomenduojama        | plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") anga ir perpylimu                   |
| Papildoma informacija | tinka tik standartinėms perpylimo angoms                                         |

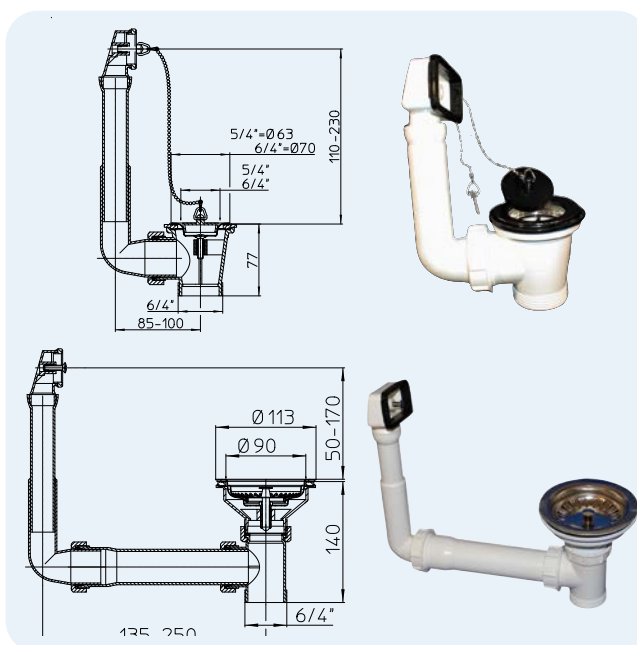


| Artikulas | Matmuo      | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| 15U-5/4   | 5/4" x 6/4" | 200 g  | +105755          | 5              |
| 15U-6/4   | 6/4" x 6/4" | 210 g  | +100576          | 5              |
| 15U-90    | Ø 90 x 6/4" | 370 g  | +035892          | 1              |

## HL22 Dvigubas sujungimas

### Duomenys

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                             |
| Pajungimas            | 6/4" gaubiamąja varžle                         |
| Išleidimas            | Išorinis sriegis 6/4"                          |
| Standartas            | EN 274                                         |
| Rekomenduojama        | Sudvejintai vieno lygio plautuvei              |
| Papildoma informacija | Atstumas tarp plautuvių angų centrų iki 600 mm |

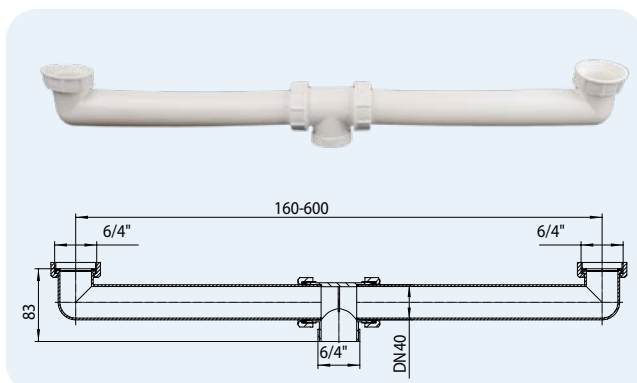


| Artikulas | Matmuo      | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| 22        | DN40 x 6/4" | 200 g  | +100224          | 1              |



## HL23 Nuotekų sujungimas

### Duomenys

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                             |
| Pajungimas            | 6/4" gaubiamąja veržle                         |
| Išleidimas            | Išorinis sriegis 6/4"                          |
| Standartas            | EN 274                                         |
| Rekomenduojama        | Sudvejintai vieno lygio plautuvei              |
| Papildoma informacija | Atstumas tarp plautuvių angų centrų iki 325 mm |

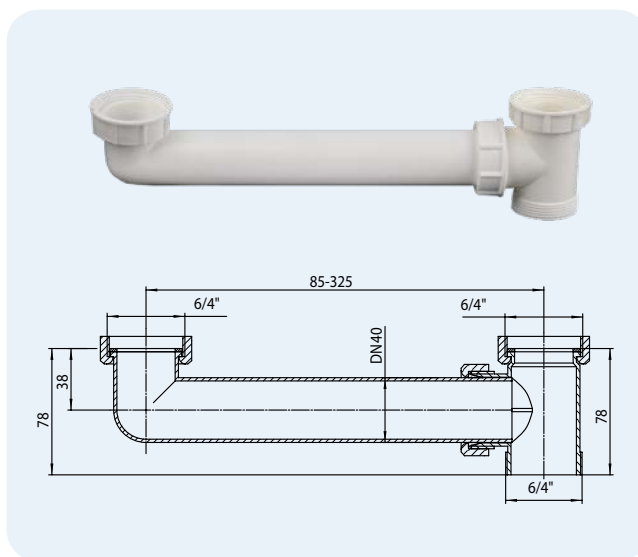

|           |        |        |                  |                |
|-----------|--------|--------|------------------|----------------|
| Artikulas | Matmuo | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
| 23        | DN40   | 125 g  | +100231          | 10             |

**HL16**

HL01002D



**HL023.1E**



HL01047D



HL01008D




HL01002D



## HL24 Išleidimas sudvejintoms vieno lygio plautuvėms

### Duomenys

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP / nerūdijantis plienas                                                      |
| Pajungimas            | HL24-5/4": 5/4" išleidimas su kamščiu<br>HL24-6/4": 6/4" išleidimas su kamščiu |
| Išleidimas            | HL24-5/4": išorinis sriegis 6/4"<br>HL24-6/4": išorinis sriegis 6/4"           |
| Standartas            | EN 274                                                                         |
| Rekomenduojama        | Sudvejintoms vieno lygio plautuvėms                                            |
| Papildoma informacija | su kamščiais                                                                   |

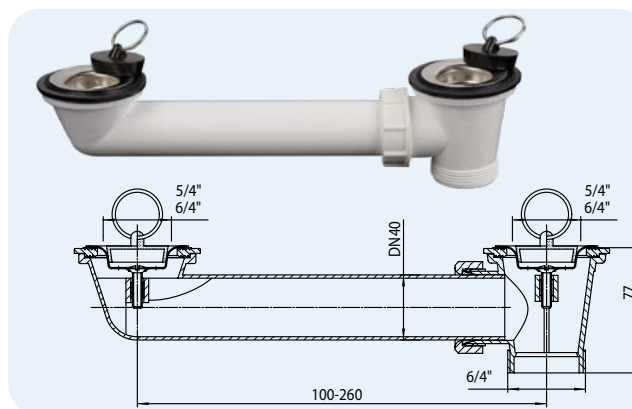

|           |             |        |                  |                |
|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| Artikulas | Matmuo      | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
| 24-5/4    | DN40 x 5/4" | 125 g  | +102457          | 10             |
| 24-6/4    | DN40 x 6/4" | 135 g  | +100248          | 10             |

5/4": HL01043D  
6/4": HL01044D  
HL01042D  
5/4": HL01039D  
6/4": HL01040D  
HL01053D  
HL024.3E


**5/4": HL024.6E**  
**6/4": HL16.1**

HL01047D  
HL01008D  
**HL015U.1E**

## HL24U Išleidimas su kamščiais sudvejintoms vieno lygio plautuvėms su perpylimu

### Duomenys

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP / nerūdijantis plienas                                                                                                        |
| Pajungimas            | HL24U-5/4": 2x5/4" išleidimas su kamščiu<br>HL24U-6/4": 2x6/4" išleidimas su kamščiu                                             |
| Išleidimas            | HL24U-5/4": išorinis sriegis 6/4"<br>HL24U-6/4": išorinis sriegis 6/4"                                                           |
| Standartas            | EN 274                                                                                                                           |
| Rekomenduojama        | Sudvejintoms plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") angomis ir perpylimu                                                   |
| Papildoma informacija | Su kamščiais, perpylimu, 6/4" sriegiu<br>Tinka tik standartinės angos perpylimui, atstumas tarp plautuvių angų centrų iki 260 mm |

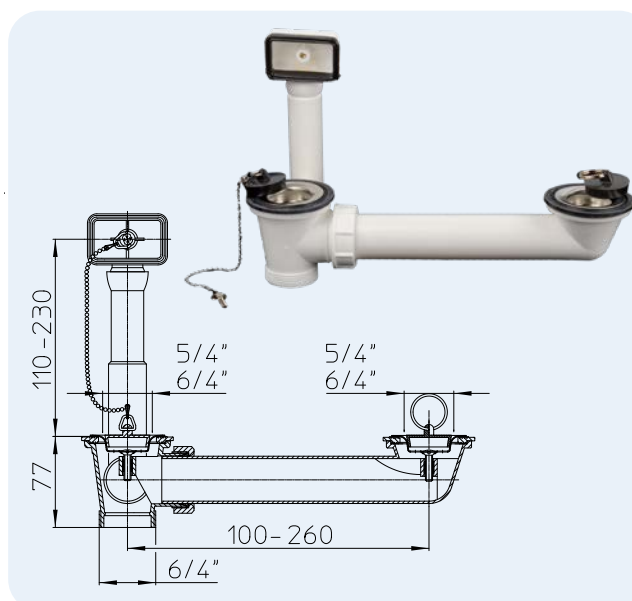

|           |             |        |                  |                |
|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| Artikulas | Matmuo      | Svoris | Brūkšninis kodas | Vnt. pakuotėje |
| 24U-5/4   | DN40 x 5/4" | 360 g  | +124756          | 5              |
| 24U-6/4   | DN40 x 6/4" | 370 g  | +112470          | 5              |

**HL015U.2E**

HL01015D

5/4": HL01065D  
6/4": HL01066D

5/4": HL01043D  
6/4": HL01044D  
HL01042D  
5/4": HL01039D  
6/4": HL01040D  
HL01053D  
HL024.3E


**5/4": HL024.6E**  
**6/4": HL16.1**

2 x HL01047D  
2 x HL01008D  
**HL024U.1E**

## HL25U Nuotekų sujungimas dviejų lygių sudvejintoms plautuvėms

### Duomenys

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | Polipropilenas / nerūdijantis plienas                                               |
| Pajungimas            | 2 x 6/4" išleidimas su kamščiu                                                      |
| Išleidimas            | išorinis sriegis 6/4"                                                               |
| Standartas            | EN 274                                                                              |
| Rekomenduojama        | Sudvejintoms plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") angomis, su perpylimu     |
| Papildoma informacija | Su kamščiais, perpylimu, 6/4" sriegiu<br><br>Tinka tik standartinių angų perpylimui |

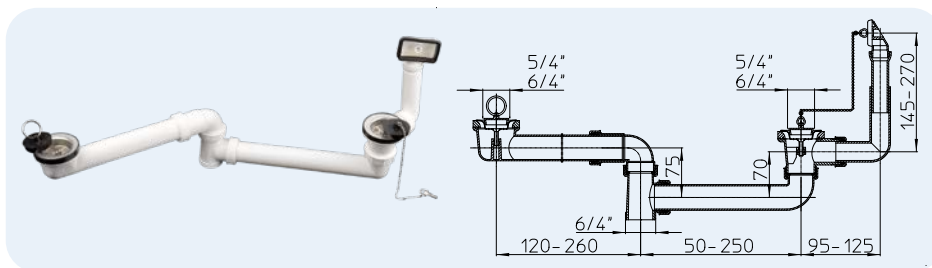


|                      |                       |                 |                             |                     |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Artikulas<br>25U-6/4 | Matmuo<br>DN40 x 6/4" | Svoris<br>500 g | Brūkšninis kodas<br>+925643 | Vnt. pakuotėje<br>1 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|

## HL26 Alkūnė

### Duomenys

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Medžiaga              | PP                                                                 |
| Pajungimas            | 6/4" gaubiamoji veržlė                                             |
| Išleidimas            | išorinis sriegis 6/4"                                              |
| Standartas            | EN 274                                                             |
| Rekomenduojama        | Leidžia perslinkti sifoną prie sienos, sutaupant erdvę po plautuve |
| Papildoma informacija | HL26 pagalba galima pakeisti sifoną HL100 į HL126                  |

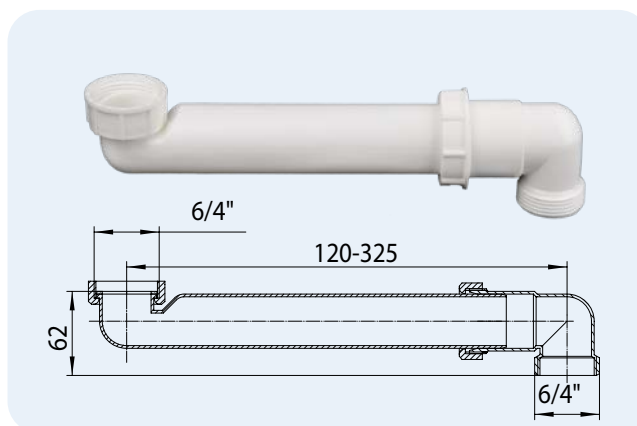


|                 |                       |                 |                             |                      |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Artikulas<br>26 | Matmuo<br>DN40 x 6/4" | Svoris<br>128 g | Brūkšninis kodas<br>+100262 | Vnt. pakuotėje<br>10 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|

## HL27 Nuotekų sujungimas

### Duomenys

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Medžiaga       | PP                              |
| Pajungimas     | 6/4" gaubiamoji veržlė – 2 vnt. |
| Išleidimas     | išorinis sriegis 6/4"           |
| Standartas     | EN 274                          |
| Rekomenduojama | Dviejų lygių plautuvėms         |


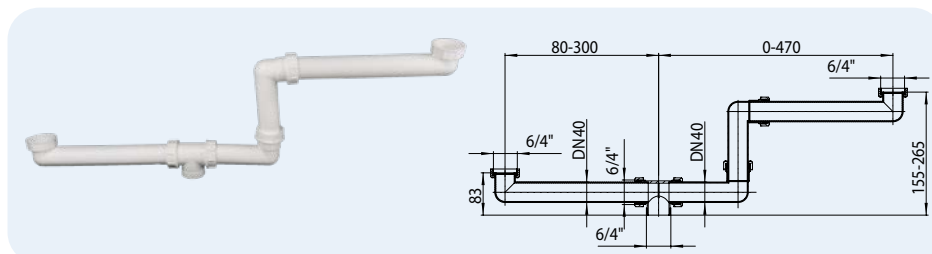


|                 |                       |                 |                             |                     |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Artikulas<br>27 | Matmuo<br>DN40 x 6/4" | Svoris<br>332 g | Brūkšninis kodas<br>+100279 | Vnt. pakuotėje<br>1 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|

## HL28 Trigubas nuotekų sujungimas

### Duomenys

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Medžiaga       | PP                                                             |
| Pajungimas     | 6/4" gaubiamoji veržlė – 3 vnt.                                |
| Išleidimas     | išorinis sriegis 6/4"                                          |
| Standartas     | EN 274                                                         |
| Rekomenduojama | Sukurti trigubą nuotekų išleidimą iš skirtingų lygių plautuvių |

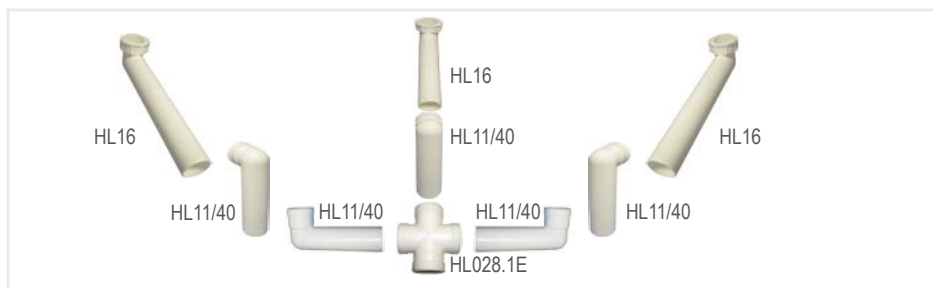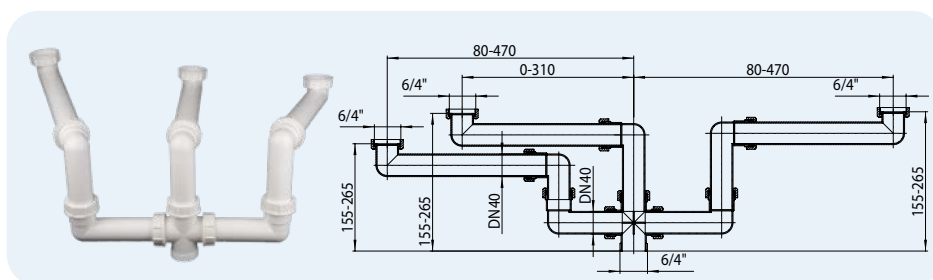

|                 |                       |                 |                             |                     |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Artikulas<br>28 | Matmuo<br>DN40 x 6/4" | Svoris<br>575 g | Brūkšninis kodas<br>+100286 | Vnt. pakuotėje<br>1 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|