



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40

DN32


DN40 = 95

DN32 = 90

HL Sifonai

2. Praustuvams

2



HL Sifonai praustuvams

Bendroji projektavimo ir montavimo informacija

Sifonai iš polipropileno įprastinių metalinių sifonų atžvilgiu turi šiuos privalumus:

▲ Lengvas montavimas:

Polipropileno sifonus lengviau ir greičiau galima nupjauti reikiamu ilgiu. Paprastas ir patikimas sujungimas – gaubiamoji veržlė lengvai užveržiama ranka.

▲ Paprasta priežiūra:

Dauguma firmos HL praustuvių sifonų su prava, iš kurios be jokių įrankių išimama, išvaloma ir vėl įstatoma atgal teršalų rinktuvė. Atsitiktinai į praustuvių įkirtę daiktai (pvz. juvelyriniai gaminiai) nenuplaunami į kanalizaciją, o lieka teršalų rinktuvėje.

▲ Kompaktiškumas:

Jei reikalingas gražus, nikeliu padengtas sifonas, galima pasirinkti HL 134.0 arba HL 134.1C. Paprastai ertmė po praustuviu uždengta, tad sifono išvaizda nėra svarbi. Yra sifonų taupančių erdę po praustuviu, kas labai svarbu neįgaliems asmenims – invalido vežimėliu galima pilnai privažiuoti prie kriauklės. Šiuo atveju naudojami sifonai HL137 ir HL134.0 arba HL4000.0 su HL4000.3.

▲ Montavimo galimybės

Sujungiant sifoną su vamzdynu dažnai iškyla sunkumų dėl sujungiamų dalių ašių nesutapimo. Tokiu atveju labai patogų panaudoti sifonus su pasukamu šarnyru. Trūkstant erdvės atskiro sifono nupylimui iš skalbimo mašinos (serija HL400) jos išleidimą galima pajungti prie sifono HL132.1 arba HK133 specialaus atvamzdžio pagalba. Jeigu nėra įrengtas vandens nuvedimas (serija HL400) galima naudoti papildoma jungtį HL19T.

Kohaldatavard standardid ja direktiivid

EN 274.....Sanitariniai įrenginiai. Vandens išleidimo įtaisai kriauklėms, bidė ir vonioms.
DIN 19541Specialios paskirties sifonai

HL Sifonai praustuvams - informacija

Sifonai





Artikulas	HL132	HL135	HL137	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Pavadinimas	Sifonas praustuvui	Sifonas praustuvui arba bidė	Erdvę taupantis sifonas	Sienoje montuojamas sifonas praustuvui, skalbimo mašinai arba indaplovei	HL134.0 sujungimo elementų rinkinys
Aprašymas	Sifonas praustuvui su gaubiamąja veržle 5/4", su dekoratyvine rozete, DN32 arba DN40	Sifonas praustuvui arba bidė su gaubiamąja veržle 5/4", pasukamu šarnyru, dekoratyvine rozete, DN32 arba DN40.	Taupantis erdvę sifonas su gaubiamąja veržle 5/4", pasukamu šarnyru, dekoratyvine rozete, DN32 arba DN40 (tinkamas neįgaliųjų praustuviams).	Sienoje montuojamas sifonas su nerūdijančio plieno dekoratyvine plošte. Praustuvių, pritaikytų neįgaliesiems, indaplovių ir skalbimo mašinų pajungimui	Sujungimo elementai sifonui HL134.0 iš nikeliu dengto žalvario arba iš balto polipropileno

HL Sifonai praustuvams – techninės charakteristikos

HL132 Sifonas praustuvui

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL 132/30: DN32 HL 132/40: DN40 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Su kintamo aukščio vamzdžiu (hidraulinio uždorio aukštis nekinta!), dekoratyvinė rozetė

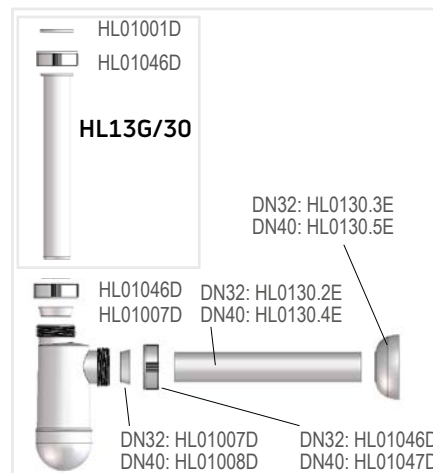
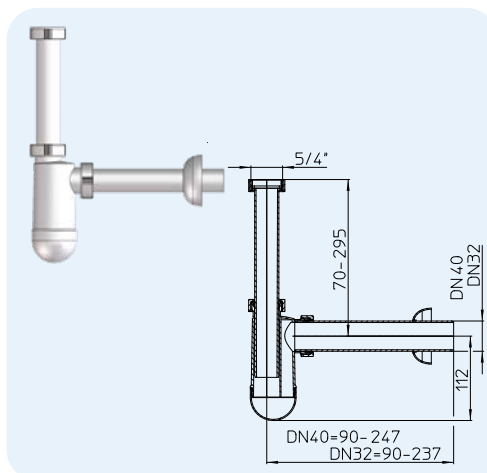


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

HL132.1 Sifonas praustuvui su atvamzdžiu skalbimo mašinai ir jame įmontuotu atbuliniu vožtuvu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Su kintamo aukščio vamzdžiu, dekoratyvinė rozetė, atvamzdis su atbuliniu vožtuvu

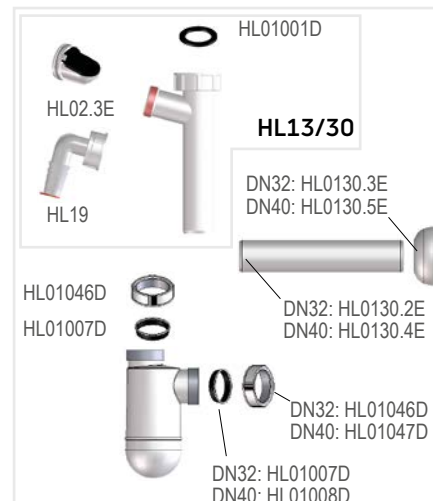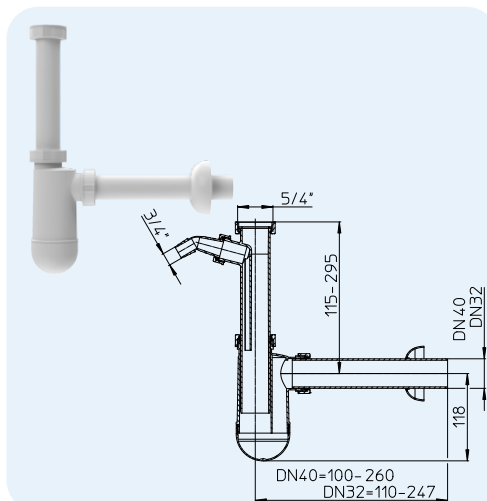


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

HL133 Sifonas praustuvui su atvamzdžiu skalbimo mašinai arba indaplovei įmontuotu atbuliniu vožtuvu ir pravalą teršalų rinktuve

Duomenys


Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 Horizontalus išleidimas su pasukamu šarnyru
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Kintamo aukščio vamzdis, dekoratyvinė rozetė, atvamzdis su atbuliniu vožtuvu skalbimo mašinai arba indaplovei, su pravalą teršalų rinktuve

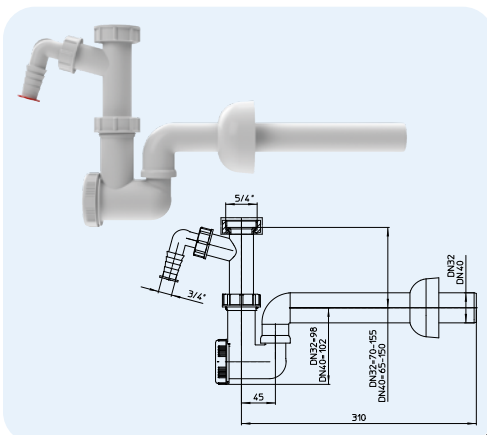

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10

Duomenys

Technical drawing of a 1/2" BSP female end of a pipe. The drawing includes a perspective view of the pipe end with a blue O-ring and a yellow cap, and a cross-sectional view showing the internal thread and dimensions. Dimensions include: outer diameter DN40=116, outer diameter DN50=125, inner diameter DN32, total length 55, thread length 40, and total length 64. The cross-sectional view shows a diameter of 93, a distance of 27 from the center to the edge, and a total length of 198 for DN40 and 208 for DN50.

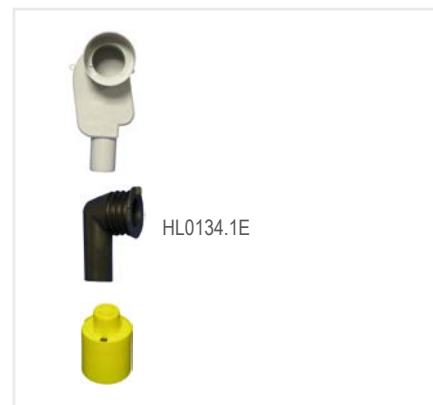


HL134.1C Sujungimo elementų rinkinys iš nikeliu dengto žalvario

Technical drawing of a 90° elbow. The drawing shows the elbow in two views: a side view and a top view. The side view shows the elbow with a vertical leg and a horizontal leg. The vertical leg has a height dimension of 75-170. The horizontal leg has a length dimension of 300. The top view shows the elbow with a horizontal leg and a vertical leg. The horizontal leg has a length dimension of 300. The vertical leg has a height dimension of 75-170. The elbow has a flange on the horizontal leg with a diameter dimension of DN32 and a thickness dimension of Ø5. The elbow has a top flange with a diameter dimension of 5/4".




HL134.1K Sujungimo elementų rinkinys iš balto polipropileno

Technical drawing of the L-shaped pipe fitting showing dimensions: 5/4" for the top flange width, 62.280 for the vertical height, 297 for the horizontal length, and DN32 for the pipe diameter.

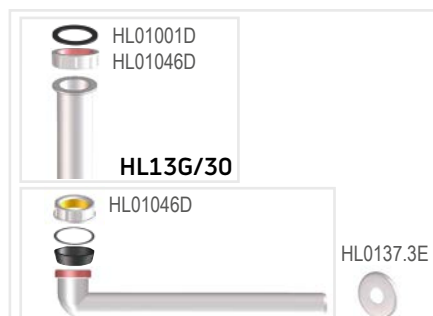

HL135 Sifonas praustuvui arba bidė

Technical drawing of a 90° elbow with dimensions. The drawing shows a side view and a top view. Dimensions include: 5/4" for the top flange, DN32-55-250 for the vertical pipe, DN40-55-250 for the horizontal pipe, DN32-48 for the horizontal pipe, DN40-52 for the horizontal pipe, DN32 for the horizontal pipe, DN40 for the horizontal pipe, 45 for the horizontal distance, and 310 for the total horizontal distance.

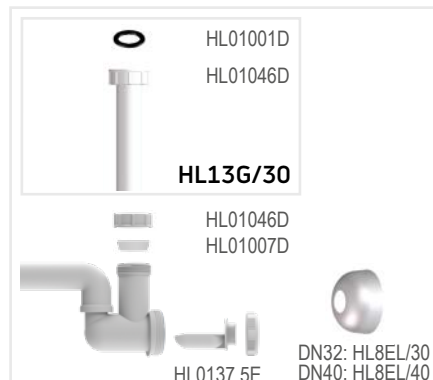


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 Sienoje montuojamas sifonas praustuvams, indaplovėms ir skalbimo mašinoms
HL4000.3 Keičiama sifono kasetė

Duomenys

Pralaidumas	0,6 l/s
Medžiaga	PP/ nerūdijantis plienas
Pajungimas	DN32
Išleidimas	DN40/50
Hidroužordio aukštis	50 mm
Normatyvai	DIN 19541
Rekomenduojama	Tinka praustuvių, indaplovių ir skalbimo mašinų pajungimui. Taupantis vietą. Neįgaliųjų praustuvams.
Papildomai	Galima naudoti sifoną praustuvui kartu su komplektais: HL134.1K (PP baltas) arba HL134.C (nikeliuotas žalvaris).

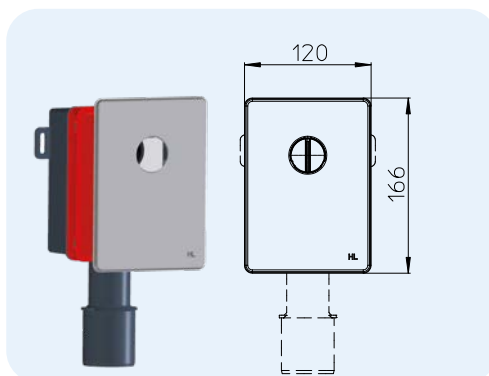

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 g	+041657	1

HL4000.0




HL4000.3



HL137N Sifonas taupantis vietą po praustuviu, horizontaliu išleidimu, tinkamas neįgaliųjų praustuvams

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	137N/30: DN32 137N/40: DN40 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	taupantis vietą, tinka neįgaliųjų praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Į praustuvių įkirtę daiktai (pvz. juvelyriniai gaminiai) išlieka teršalų rinktuvėje

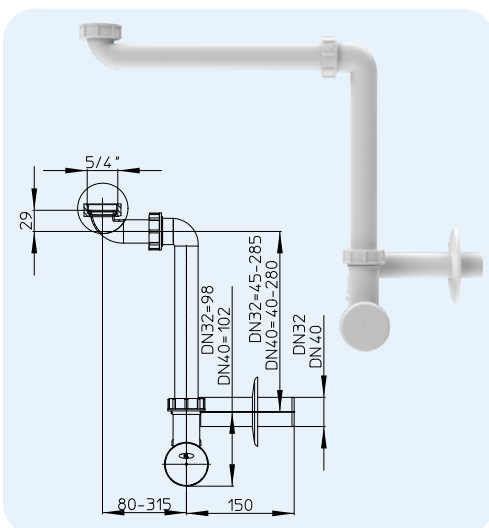

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g	+003976	10
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g	+003990	10

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E




DN32: HL0137.3E
DN40: HL0137.2E

HL137N.1 Sifonas taupantis vietą po praustuviu, vertikaliu išleidimu, tinkamas neįgaliųjų praustuvams

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 Vertikalus išleidimas
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	taupantis vietą, tinka neįgaliųjų praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Į praustuvių įkirtę daiktai (pvz. juvelyriniai gaminiai) išlieka teršalų rinktuvėje

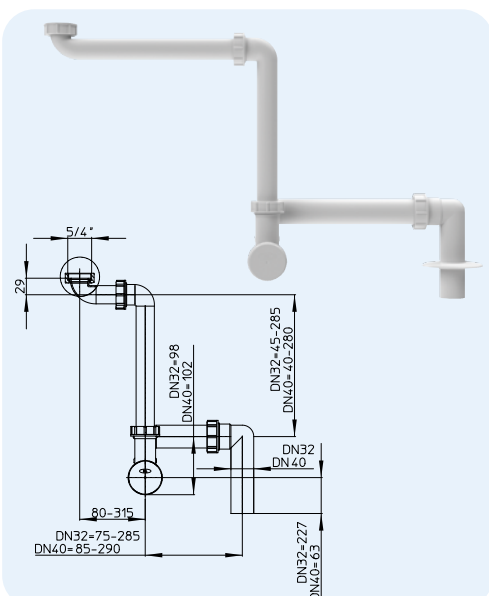


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g	+006298	10
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g	+006335	10

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E




DN32: HL01046D DN32: HL01007D
DN40: HL01047D DN40: HL01008D

**DN40: HL11/40
DN32: HL0137.4E**

HL12.5 Srieginis uždedamas elementas 5/4"

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" vidinis sriegis
Išleidimas	5/4" išorinis sriegis
Standartas	EN 274
Rekomenduojama naudoti	ant stalviršio pastatomuose prastuvuose

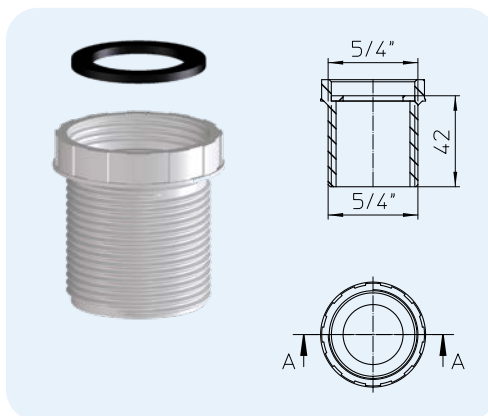


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g	+051540	1

HL15.1 Praustuvo išleidimas su kamščiu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	išleidimo skersmuo 5/4"
Išleidimas	pajungimo sriegis 5/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	praustuvams su nupylimu
Papildoma informacija	grandinė, grandinės laikiklis, kamštis


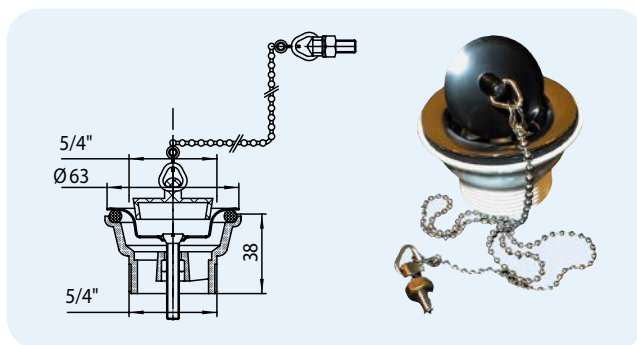


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T Perėjimas su T-tipo sujungimu, 2 kūginėmis veržlėmis ir atvamzdžiu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL19T: žarnos Ø3/4" pajungimui HL19T.2: žarnos Ø8-13 mm pajungimui
Išleidimas	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	papildomam žarnos pajungimui nuo skalbimo mašinos; tik vertikaliam montavimui


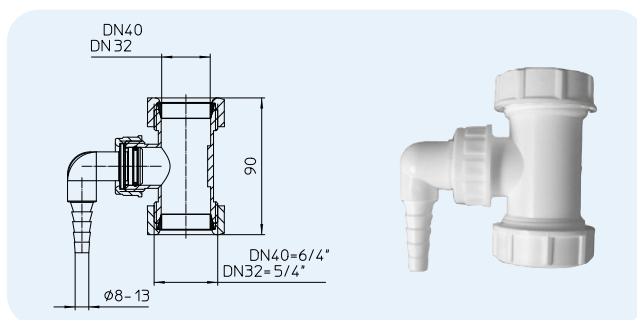


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Sifono alkūnė

Duomenys

Medžiaga	PE
Pajungimas	DN32/40
Išleidimas	DN40/50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	sifonų su horizontaliu išleidimu pajungimui
Papildoma informacija	su įdedama tarpine sujungimui su sifonu, montavimo kamščiu

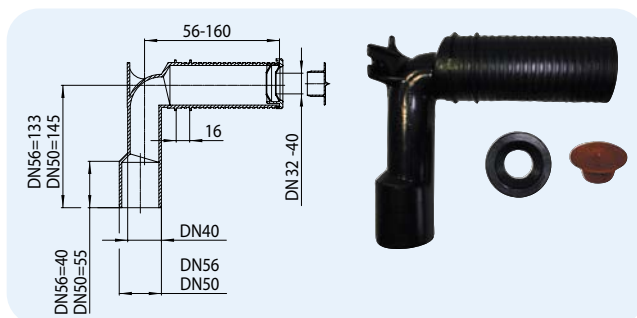

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
34	DN40/50	160 g	+940349	10