



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315



DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32


DN40 = 95

DN32 = 90

HL Sifoane

2. Lavoar

2



HL Sifon pentru chiuvetă

Informații de bază pentru proiectare și execuție

Comparativ cu sifoanele convenționale din metal, sifoanele din polipropilenă au mai multe avantaje:

▲ Instalare facilă

Ajustarea lungimii elementelor din plastic este mult mai rapidă și simplă în comparație cu elementele din metal. Datorită proprietăților materialelor plastice, garniturile și piulițele pot fi desurubate și reinsurubate din timp în timp numai cu ajutorul mâinii fără a afecta siguranța etansării.

▲ Simplu de întreținut

Cea mai mare parte a sifoanelor HL sunt echipate cu elemente ce asigură posibilitatea de curățare a acestora. Tavitele de curățare pot fi extrase din sifon fără efort sau scule speciale și pot fi curățate. Obiecte cazute accidental cum sunt bijuteriile rămân în sifon în tavita de curățare și nu ajung în conducta de canalizare.

▲ Economisirea spațiului și acces pentru persoane cu handicap

Cele mai multe chiuvete se livrează astăzi împreună cu mobilierul de baie. Cum sifonul chiuvetei nu este vizibil nu se acordă o mare importanță aspectului acestuia. Pentru a obține un spațiu util cât mai mare sub chiuvetă, sifonul ar trebui să fie poziționat cât mai aproape de perete (este posibil cu HL317). Totodată aceste tipuri de sifoane facilitează accesul persoanelor cu handicap aflate în carucioare la chiuvetă (HL137 și HL134.0 sau HL4000 și HL4000.3).

▲ Flexibilitate


Deoarece conexiunea între chiuvetă, sifon și racordul de intrare în perete al canalizării nu

sunt în general în linie, cu sifoanele standard sunt necesare fittinguri suplimentare (coturi) pentru a putea racorda sifonul la racordul de scurgere. Prin utilizarea sifoanelor cu racord orientabil nu mai sunt necesare aceste fittinguri suplimentare. În afară de aceasta puteți folosi stutul pentru furtun care este integrat în sifon pentru a conecta și alte echipamente (cum este mașina de spălat) dacă nu aveți montat un sifon pentru mașina de spălat (de ex. HL400). Dacă nu există racorduri separate pentru mai multe mașini de spălat (seria HL400), este posibilă utilizarea sifoanelor convenționale pentru mașina de spălat în combinație cu articolul (HL19T).

Standarde relevante/Directive

EN 274..... Fittinguri pentru aplicații sanitare, canalizări interioare
DIN19541 Obturatoare de mirosuri pentru scopuri speciale



HL Sifoane pentru lavoar – Produse – Prezentare generală

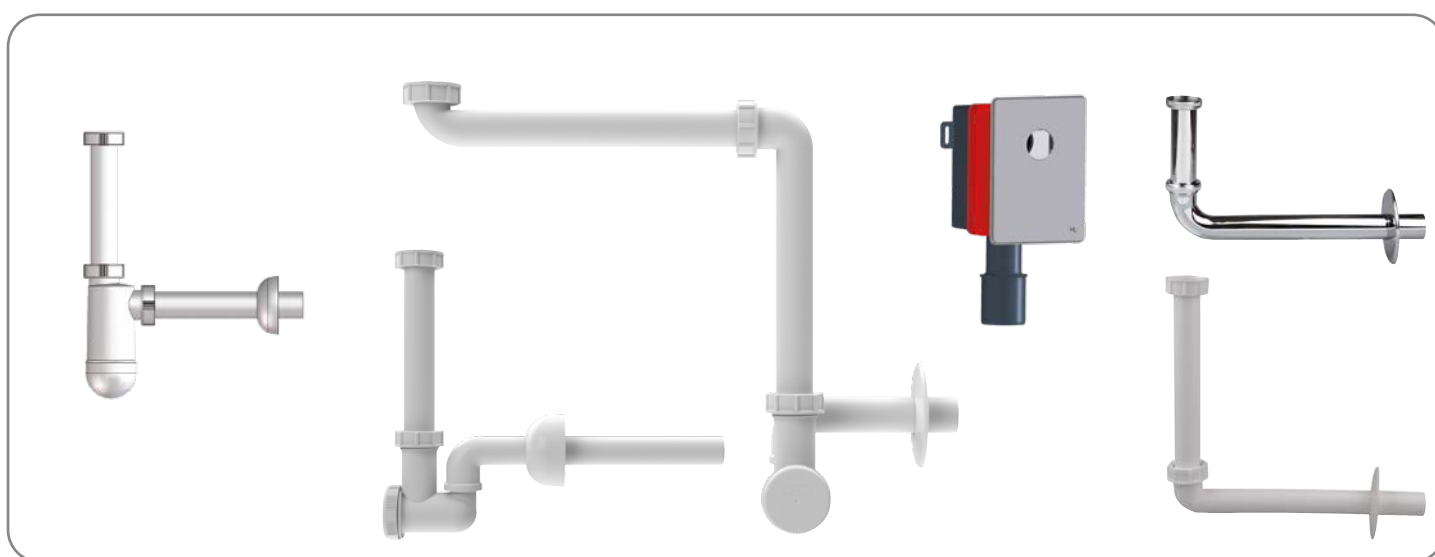

Produs	HL132	HL135	HL137	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Descriere	Sifon butelie pentru chiuvetă	Sifon pentru bideu de spălare	Sifon pentru economisirea spațiului	Dispozitiv lavoar/Kit îngropat pentru lavoare	Garnitură de racord pentru HL134.0
Funcționare	Racord de legătură între sifon de drenaj de la chiuvetă	Racord de legătură între sifon de drenaj de la bideu sau chiuvetă	Sifoane pentru chiuvete cu economie de spațiu și pentru persoane cu handicap	Sifon îngropat pentru lavoar (special la lavoare cu acces facil pentru persoane cu handicap)	Racord de legătură între sifonul îngropat pentru chiuvetă HL134.0 și chiuvetă



HL132 Sifon pentru lavoar

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Îleșire la scurgere	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	înlocuiește sifonul tradițional din metal, rezistente la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă. Rozetă

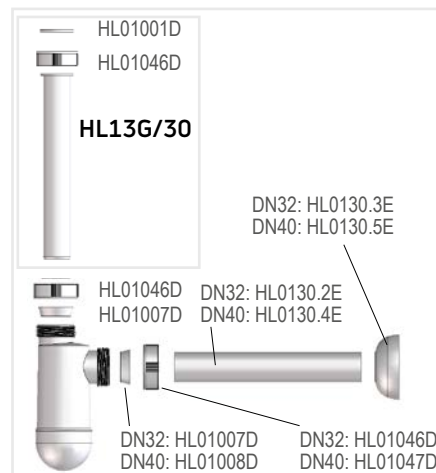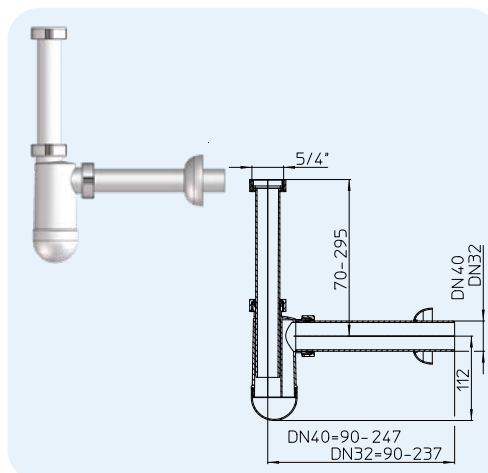


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Îleșire la scurgere	HL 132.1/30: DN32 HL 132.1/40: DN40 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	rezistente la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	țeavă de imersie cu înălțime reglabilă, rozetă, racord la aparate cu siguranță anti retur

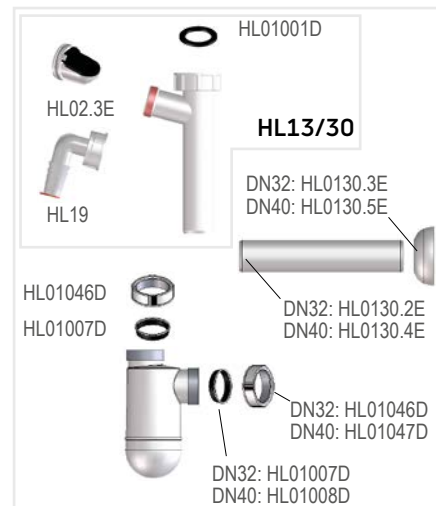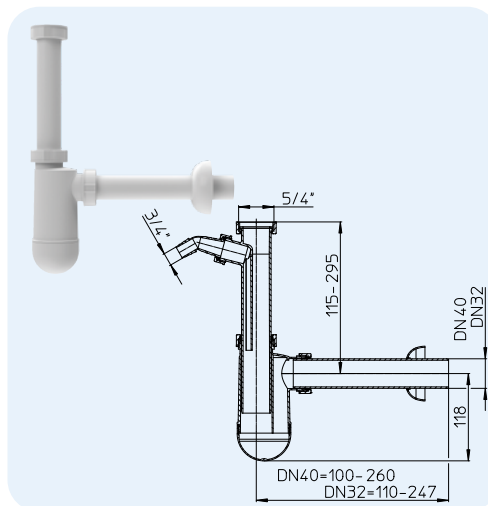

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
leșire la scurgere	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 orizontal, rotativ
Standard	EN 274
Recomandat pentru	rezistente la temperaturi de pana la 95 °C
De asemenea, conține	țeavă de imersie cu înălțime reglabilă, rozetă, racord la aparate cu siguranță anti retur, ajutoraj de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute


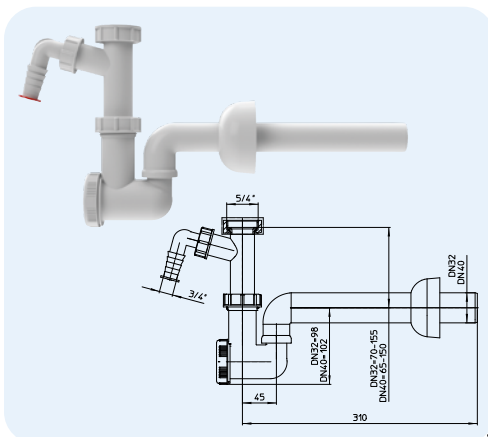


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10

HL134.0 Sifon îngropat pentru lavoar

Date

Capacitatea de scurgere	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Material	PP
Racord	DN32
Ieșire la scurgere	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 vertical
Standard	DIN 19541
Recomandat pentru	Sifoane îngropate, în combinație cu HL134.1C sau HL134.1K; pentru persoane cu handicap
De asemenea, conține	Casetă de curățare pentru curățare ușoară de sifon și conducta de scurgere

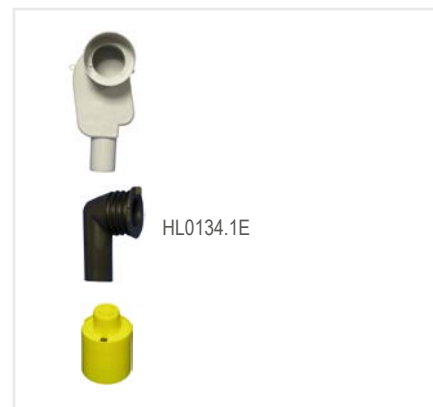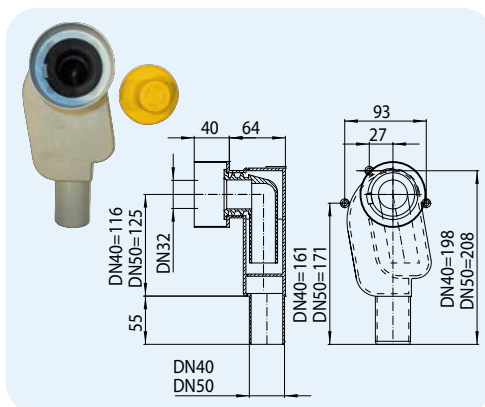


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

HL134.1C Garnitură de racord, alamă cromată

Date

Material	Alamă cromată
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	DN32 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racord de legătură între sifonul îngropat pentru chiuvetă HL134.0 și chiuvetă
De asemenea, conține	țevă cu înălțime reglabilă


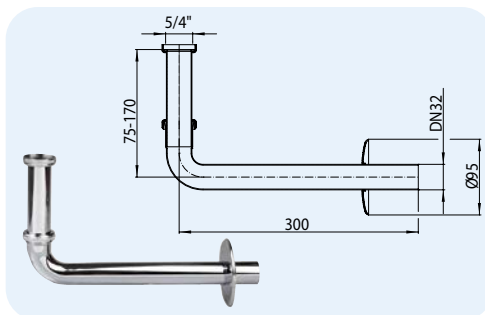


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10

HL134.1K Garnitură racord, plastic

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	DN32 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racord de legătură între sifonul îngropat pentru chiuvetă HL134.0 și chiuvetă; rezistent la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă

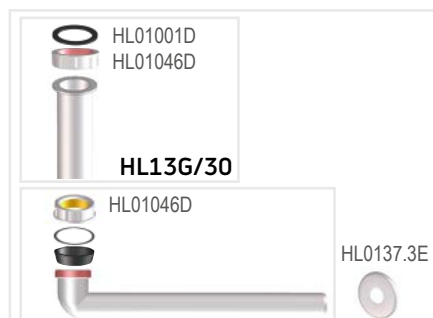
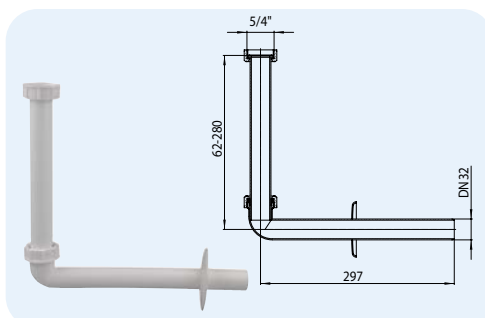


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

HL135 Sifon pentru lavoar și bideu de spălare

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 orizontal, rotativ
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvete și bideuri, rezistente la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă, ajutor de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute

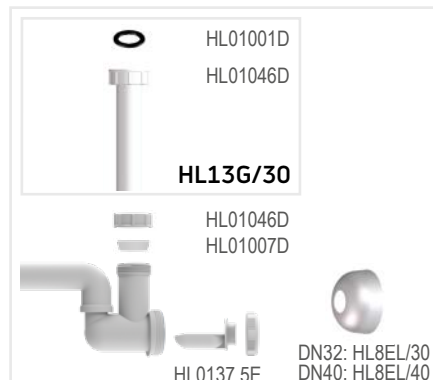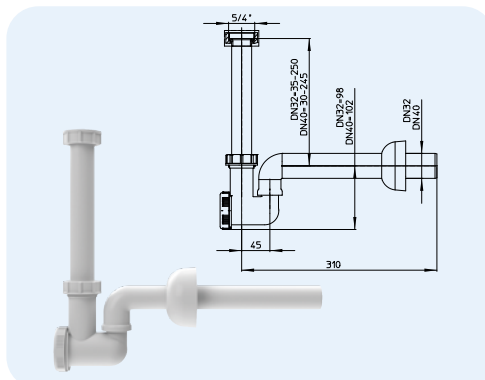


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 Dispozitiv lavoar/Kit ingropat pentru lavoare
HL4000.3 Cartus pentru sifon de lavoar

Date

Capacitate de scurgere	0,6 l/s
Material	PP/Inox
Racord	DN32
Ieșire la scurgere	DN40/50
Garda de apa	50 mm
Standard	DIN 19541
Recomandat pentru:	Economie de spațiu sau lavoare cu posibilitate de acces pentru persoane cu handicap, ex: spitale, case de bătrâni, etc.
Informații suplimentare:	Legătura între sifon și lavoar se poate realiza fie cu racordul din alama cromată HL134.C fie cu cel din plastic HL134.1K

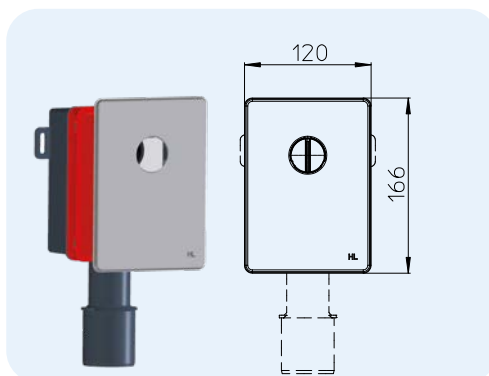

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0



HL4000.3




EAN	Buc./Pachet
+041619	1
+041657	1

HL137N Sifon pentru economie de spațiu la mobilă, ieșirea la scurgere orizontală


Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	137N/30: DN32 137N/40: DN40 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	instalare la chiuvete cu spațiu de economisire în mobilier de baie; sau pentru persoane cu handicap; rezistente la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	ajutaj de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute; țevă cu înălțime reglabilă, țevi ce se pot tăia la dimensiuni

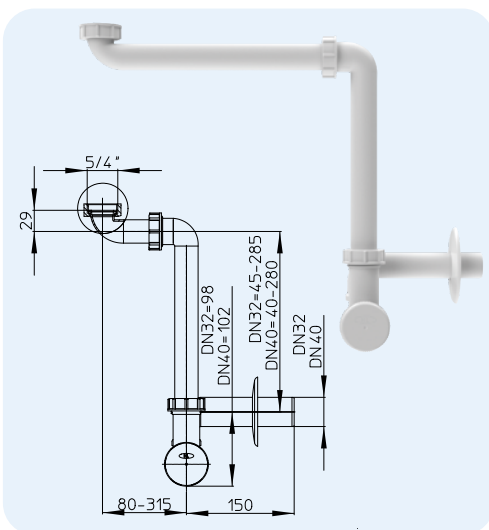

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL0137.1E



HL01046D HL01007D

HL0137.4E




HL0137.5E DN32: HL0137.3E
DN40: HL0137.2E

EAN	Buc./Pachet
+003976	10
+003990	10

HL137N.1 Sifon pentru economie de spațiu la mobilă, ieșirea la scurgere verticală


Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 vertical
Standard	EN 274
Recomandat pentru	instalare la chiuvete cu spațiu de economisire în mobilier de baie; sau pentru persoane cu handicap; rezistente la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	ajutaj de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute; țevă cu înălțime reglabilă, țevi ce se pot tăia la dimensiuni

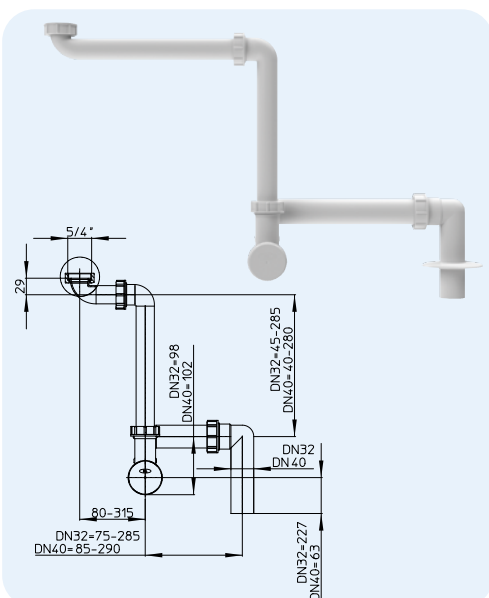

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g

HL0137.1E



HL01046D HL01007D

HL0137.4E



HL01046D
HL01007D

HL0137.5E

DN32: HL01046D DN32: HL01007D
DN40: HL01047D DN40: HL01008D


DN40: HL11/40
DN32: HL0137.4E

EAN	Buc./Pachet
+006298	10
+006335	10

HL12.5 Extensie filetata 5/4"

Date

Material	PP
Diametru conectare	filet interior 5/4"
Diametru evacuare	filet exterior 5/4"
Standard	EN 274
Recomandat pentru	lavoare montate pe blat

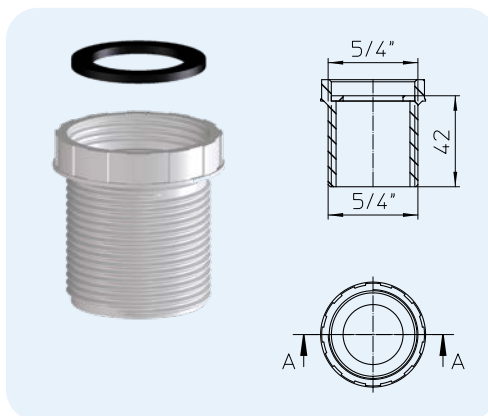


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
12.5	5/4"FI x 5/4"FE	16 g	+051540	1

HL15.1 Ventil de scurgere

Date

Material	PP
Racord	orificiul de scurgere 5/4"
Ieșire la scurgere	racord filetat 5/4"
Standard	EN 274
Recomandat pentru	chiuvetă cu preaplin integrat
De asemenea,	lanț, prinzător de lanț, dop de ventil
conține	


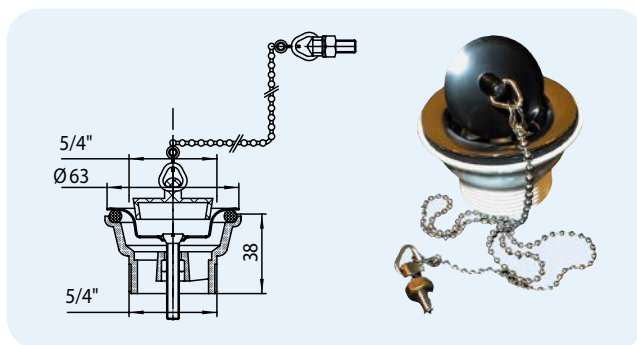


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T Piesă T

Date

Material	PP
Racord	19T: 3/4" Racord la furtun 19T.2: Ø 8 – 13 mm Racord la furtun
Ieșire la scurgere	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standard	EN 274
Recomandat pentru	producția ulterioară de un racord la aparate, numai pentru instalare într-o țevă verticală


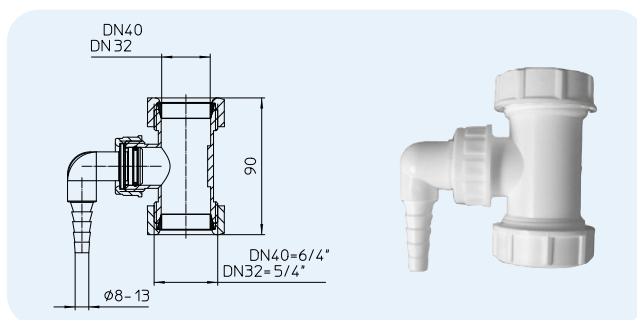


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Coturi de racord pentru sifoane

Date

Material	PE
Racord	DN32/40
Ieșire la scurgere	DN40/50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racorduri pentru bucătărie și chiuvete, racorduri la perete
Informații suplimentare	racord tăiat la lungime pentru o legătură sigură între sifon și racordul la perete

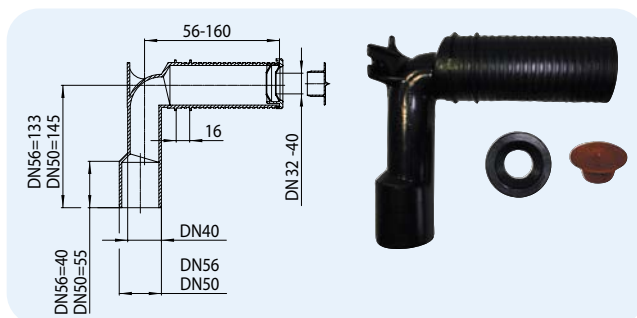

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
34	DN40/50	160 g	+940349	10